



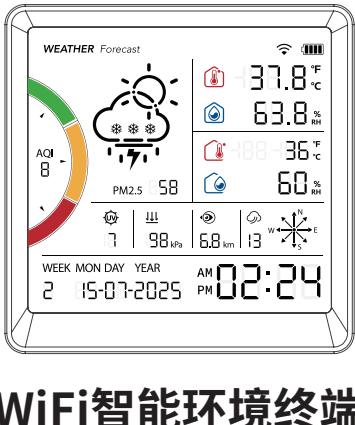

WiFi智能环境终端

使用说明书

一、结构介绍

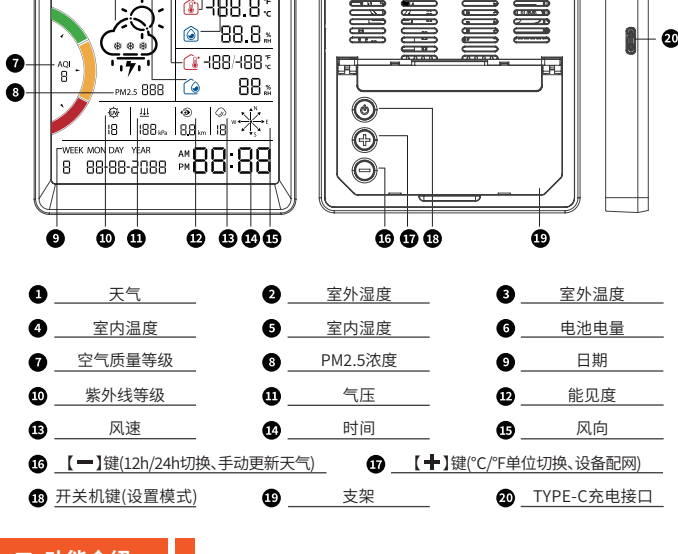

二、功能介绍

- 时钟功能
- 日历功能
- 温湿度检测功能
- 电池电量显示
- WiFi联网

配网及获取天气数据时WiFi图标闪烁,获取天气数据成功时WiFi图标常亮。

WiFi连接后可显示室外温湿度、风力等级、风向、能见度、气压、紫外线等级、PM2.5、天气情况和空气质量等级。

三、设置操作


- 开机:关机状态下,长按【-】键,屏幕点亮,设备开机。
- 关机:开机状态下,长按【-】键,屏幕熄灭,设备关机。
- - 键:开机状态下短按【-】键进入设置模式,短按【-】键可依次设置年/月/日/时/分;短按【+/-】键修改数值,按住【+/-】键可连续增加/减少数值,设置完分钟后再次短按【-】键即可退出设置。在设置模式下无操作10秒钟自动退出设置。
- + 键:正常模式下短按【+】键切换温度单位°C/°F。
正常模式长按【+】键5秒进入配网状态
设置模式下,短按【+】键加大数字;按住【+】键可快速加大数字。
- - 键:正常模式下短按【-】键切换12h/24h制。
正常模式长按【-】键5秒手动更新天气数据
设置模式下,短按【-】键减小数字;按住【-】键可快速减小数字。

四、设备配网

在设备开机状态下,长按【+】键5秒进入配网状态,在配网状态下WiFi图标闪烁,配网周期为120秒,超过120秒会自动退出配网状态。

配网前请检查设备电池状态并确保周围有可联网的2.4G WiFi信号。之后按照如下步骤进行配网:

- 1、打开手机设置->无线局域网,选择设备的WiFi热点“AQ-TH Pro”。

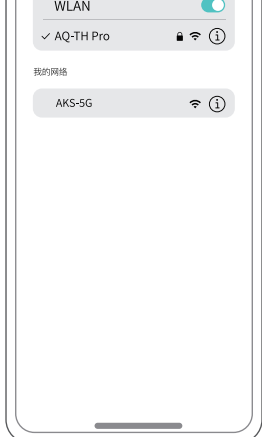


- 2、连接后手机会自动打开浏览器并跳转到登录页面。



- 3、选择“扫描WiFi并配置”按钮开始扫描附近的WiFi网络,选择可用的WiFi并输入密码。



- 4、点击“保存”按钮,保存WiFi信息,设备会尝试连接到指定WiFi。

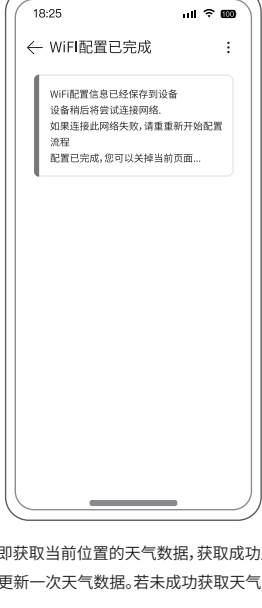

- 5、配网成功后设备会立即获取当前位置的天气数据,获取成功后会自动更新屏幕上的天气信息,之后设备会每隔4小时更新一次天气数据。若未成功获取天气数据,请重复1~4步骤重新配网。

五、温湿度测量

- 1、温度测量
测量范围:-9.9°C~60.0°C (14°F~140°F)
- 2、湿度测量
测量范围:10%~99%RH

六、主要参数

品名	AQ-TH Pro温湿度计		
尺寸	85.9×85.9×14.3(mm)	净重	约100g
分辨率	0.1°C/0.1%RH	更新频率	室内温湿度:10秒 天气:4小时
电池规格	3.7V/300mAh	持续续航	≈2个月

七、温馨提示

- 1.请保持屏幕表面清洁。
- 2.请防止产品掉落。
- 3.请在规定测量范围内使用本产品。
- 4.本产品仅作为健康生活使用,不建议作为专业场合的计量工具使用。

八、特别说明

本公司不对使用该产品的任何衍生结果承担法律责任。
本公司保留对产品设计与说明书内容更改的权利,若有变更,恕不另行通知。
由于产品的改进,您所购买的产品可能与说明书介绍不完全一致,此说明书仅作参考使用。如有疑问,请及时与我们联系。